

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-017633

(43)Date of publication of application : 22.01.1999

(51)Int.Cl. H04H 9/00
 H04B 1/16
 H04H 1/00
 H04H 1/02
 H04N 7/08
 H04N 7/081

(21)Application number : 09-171744

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 27.06.1997


(72)Inventor : YOSHINOBU HITOSHI
 SHIDARA TERUYUKI
 AMANO KEI

(54) ADVERTISEMENT INFORMATION BROADCAST METHOD, ADVERTISEMENT INFORMATION BROADCAST SYSTEM AND RECEIVER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To collect a viewing history of an advertisement in the advertisement units by serving advertisement information to a set viewer bracket, in the case of distributing the advertisement information by means of a digital broadcast program.

SOLUTION: In the case that advertisement information is included in a received broadcast wave, a viewer, attribute registered in advance on an IC card is collated with a target ID added to the advertisement information, an advertisement information (icon) where the both match is selected and displayed (S3, S4). When detailed information is requested by an entry operation, the detailed information is acquired by link information. It is possible to acquire detailed information from a broadcast wave (S11, S12) or from a home page via the internet (S17, S18). The detailed information is displayed in place of a program menu. when a viewer requests the end of a display, the display of the detailed information is finished (S14, S20). When the detailed information is displayed, the fact that there was request, for detailed information is recorded as a history.

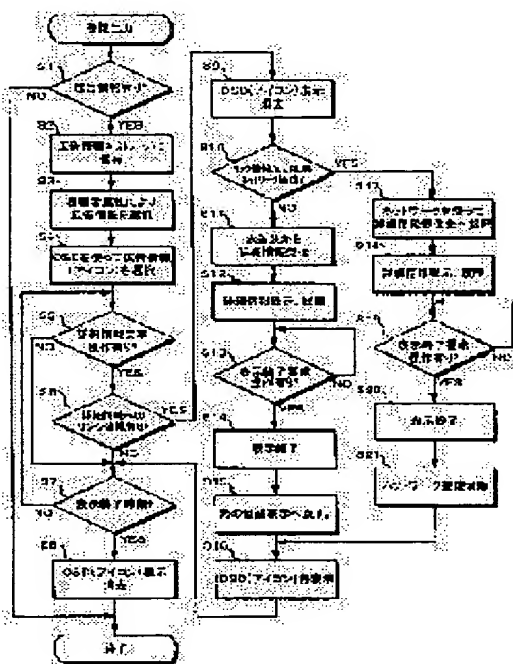

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 1 1 - 1 7 6 3 3

(43) 公開日 平成 1 1 年 (1 9 9 9) 1 月 2 2 日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H04H 9/00			H04H 9/00	
H04B 1/16			H04B 1/16	M
H04H 1/00			H04H 1/00	H
				N
				E

審査請求 未請求 請求項の数 3 2 O L (全 1 4 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平 9 - 1 7 1 7 4 4

(22) 出願日 平成 9 年 (1 9 9 7) 6 月 2 7 日

(71) 出願人 0 0 0 0 0 2 1 8 5

ソニー株式会社

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

(72) 発明者 吉信 仁司

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソ

ニー株式会社内

(72) 発明者 設楽 輝之

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソ

ニー株式会社内

(72) 発明者 天野 圭

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソ

ニー株式会社内


(74) 代理人 弁理士 杉浦 正知

(54) 【発明の名称】 広告情報放送方法、広告情報放送システムおよび受信装置

(57) 【要約】

【課題】 デジタル放送により広告情報を配信する時に、設定された視聴者層に対して広告情報を提供し、広告の視聴履歴を広告単位で収集する。

【解決手段】 受信放送波に広告情報がある時には、I C カードに予め登録されている視聴者属性と広告情報に付加されたターゲット I D が照合され、両者が一致する広告情報 (アイコン) が選択され、表示される (S 3 、 S 4) 。詳細情報の要求操作があると、リンク情報によって詳細情報が取得される。詳細情報は、放送波から取得する場合 (S 1 1 、 S 1 2) とインターネット経由でホームページから取得する場合 (S 1 7 、 S 1 8) とが可能とされている。詳細情報は、番組の画面に代わって表示される。視聴者が表示終了を要求すると、詳細情報の表示が終了する (S 1 4 、 S 2 0) 。詳細情報の表示がされると、詳細情報要求があったことが履歴として記録される。

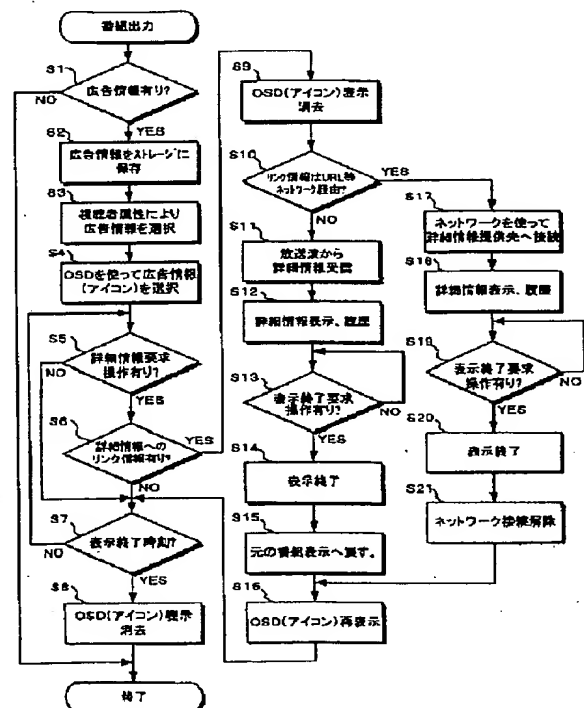

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送方法において、

放送信号に対して広告情報を多重化し、

上記広告情報により広告される商品またはサービスが対象とする視聴者層を識別するターゲット ID を上記広告情報に付加することを特徴とする広告情報放送方法。

【請求項 2】 請求項 1 において、

ターゲット ID が付加された広告情報は、映像、音声、アニメーション、静止画、アイコン、テキストの何れかを 1 つ以上含むデータであることを特徴とする方法。

【請求項 3】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送システムにおいて、

広告される商品またはサービスが対象とする視聴者層を識別するターゲット ID が付加された広告情報を放送信号に対して多重化し、視聴者に配信する送信側装置と、上記ターゲット ID を含む広告情報が多重化された放送信号を受信し、予め登録されている視聴者属性と上記ターゲット ID とを照合し、両者が一致する広告情報を選択する受信装置とからなることを特徴とする広告情報放送システム。

【請求項 4】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送の受信装置において、

広告される商品またはサービスが対象とする視聴者層を識別するターゲット ID が付加された広告情報が多重化された放送信号を受信する時に、

予め登録されている視聴者属性と上記ターゲット ID とを照合し、両者が一致する広告情報を選択することを特徴とする受信装置。

【請求項 5】 請求項 3 または 4 において、

ターゲット ID が付加された広告情報は、映像、音声、アニメーション、静止画、アイコン、テキストの何れかを 1 つ以上含むデータであることを特徴とする受信装置。

【請求項 6】 請求項 3 または 4 において、

視聴者属性と一致するターゲット ID の広告情報を選択的に受信することを特徴とする受信装置。

【請求項 7】 請求項 3 または 4 において、

ターゲット ID が付加された広告情報を受信し、記憶装置に上記広告情報を蓄え、上記記憶装置から予め登録されている視聴者属性と一致する広告情報を選択することを特徴とする受信装置。

【請求項 8】 請求項 3 または 4 において、

ターゲット ID と視聴者属性が一致する広告情報を選択し、選択された広告情報を番組視聴用の表示装置により表示することを特徴とする受信装置。

【請求項 9】 請求項 8 において、

上記表示装置の画面を分割して、放送番組と広告情報を表示することを特徴とする受信装置。

【請求項 10】 請求項 3 または 4 において、

ターゲット ID と視聴者属性が一致する広告情報を選択し、選択された広告情報を番組視聴用の表示装置と別の表示装置により表示することを特徴とする受信装置。

【請求項 11】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送方法において、

10 広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報と、上記詳細情報とを、放送信号に対して多重化することを特徴とする広告情報放送方法。

【請求項 12】 請求項 11 において、

上記広告情報が画面上に表示されるアイコンであり、上記アイコンに対して詳細情報要求操作を行うことを特徴とする方法。

【請求項 13】 請求項 11 において、

20 上記詳細情報の要求の履歴を受信端末からアップロード可能としたことを特徴とする方法。

【請求項 14】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送システムにおいて、

広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報と、上記詳細情報とを、放送信号に対して多重化し、視聴者に配信する送信側装置と、

上記放送信号を受信し、視聴者が詳細情報を要求する時に、上記リンク情報を使用して放送信号から要求した詳細情報を取得する受信装置とからなることを特徴とする広告情報放送システム。

【請求項 15】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送の受信装置において、

広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報と、上記詳細情報が多重化された放送信号を受信し、

30 視聴者が詳細情報を要求する時に、上記リンク情報を使用して放送信号から要求した詳細情報を取得することを特徴とする受信装置。

【請求項 16】 請求項 14 または 15 において、

上記広告情報が画面上に表示されるアイコンであり、上記アイコンに対して詳細情報要求操作を行うことを特徴とする受信装置。

【請求項 17】 請求項 14 または 15 において、

上記詳細情報の要求の履歴を受信端末からアップロード可能としたことを特徴とする受信装置。

【請求項 18】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送方法において、

広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報を、放送信号に対して多重化し、

上記詳細情報を上記リンク情報に基づいて上記放送信号以外の情報提供局から取得することを特徴とする広告情報放送方法。

【請求項 1 9】 請求項 1 8 において、上記リンク情報が上記情報提供局へのアクセス方法を記述した情報であることを特徴とする方法。

【請求項 2 0】 請求項 1 8 において、上記広告情報が画面上に表示されるアイコンであり、上記アイコンに対して詳細情報要求操作を行うことを特徴とする方法。

【請求項 2 1】 請求項 1 8 において、上記詳細情報の要求の履歴を受信端末からアップロード可能としたことを特徴とする方法。

【請求項 2 2】 請求項 2 1 において、上記詳細情報の要求の履歴を上記情報提供局において抽出可能としたことを特徴とする方法。

【請求項 2 3】 請求項 1 8 において、上記情報提供局がインターネットのホームページであることを特徴とする方法。

【請求項 2 4】 請求項 2 3 において、上記ホームページにおいて、アクセスログをとり、ブラウザからのアクセスをブラウザ名から抽出することによって、上記詳細情報の要求の履歴を抽出可能としたことを特徴とする方法。

【請求項 2 5】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送システムにおいて、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報を、放送信号に対して多重化し、視聴者に配信する送信側装置と、上記放送信号を受信し、視聴者が詳細情報を要求する時に、上記リンク情報を使用して放送信号以外の情報提供局から要求した詳細情報を取得する受信装置とからなることを特徴とする広告情報放送システム。

【請求項 2 6】 番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送の受信装置において、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報が多重化された放送信号を受信し、視聴者が詳細情報を要求する時に、上記リンク情報を使用して放送信号以外の情報提供局から要求した詳細情報を取得することを特徴とする受信装置。

【請求項 2 7】 請求項 2 5 または 2 6 において、上記リンク情報が上記情報提供局へのアクセス方法を記述した情報であることを特徴とする受信装置。

【請求項 2 8】 請求項 2 5 または 2 6 において、

上記広告情報が画面上に表示されるアイコンであり、上記アイコンに対して詳細情報要求操作を行うことを特徴とする受信装置。

【請求項 2 9】 請求項 2 5 または 2 6 において、上記詳細情報の要求の履歴を受信端末からアップロード可能としたことを特徴とする受信装置。

【請求項 3 0】 請求項 2 9 において、上記詳細情報の要求の履歴を上記情報提供局において抽出可能としたことを特徴とする受信装置。

10 【請求項 3 1】 請求項 2 5 または 2 6 において、上記情報提供局がインターネットのホームページであることを特徴とする受信装置。

【請求項 3 2】 請求項 3 1 において、上記ホームページにおいて、アクセスログをとり、ブラウザからのアクセスをブラウザ名から抽出することによって、上記詳細情報の要求の履歴を抽出可能としたことを特徴とする受信装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

20 【発明の属する技術分野】この発明は、デジタル放送を使用して、広告および宣伝情報を配信する、広告情報放送方法、広告情報放送システムおよび受信装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】最近、通信衛星を使用して画像信号、オーディオ信号等マルチメディア・データを配信するデジタル放送が実用化されつつある。この発明は、デジタル放送において広告情報を番組情報に対して多重化するものである。最初に、図 6 を参照して典型的なデジタル放送システムの概略を説明する。番組を送出する側は、アップリンク局 1 0 2、番組提供者 1 0 1、管理システム 1 0 6、1 0 7、1 0 8 により構成される。

30 【0 0 0 3】番組提供者 1 0 1 からの映像・音声データがアップリンク局 1 0 2 の M P E G (Moving Pictures Expert Group) 2 のエンコーダ、マルチプレクサ 1 0 3 に供給される。M P E G 2 エンコーダ、マルチプレクサ 1 0 3 において、映像・音声データが圧縮され、圧縮された映像・音声データが 1 8 8 バイトの長さのバケットに詰め込まれる。複数の番組と夫々対応した映像・音声

40 データのバケットが多重化され、M P E G 2 のトランスポート・バケットが形成される。トランスポート・バケットが連なって、トランスポート・ストリームが形成される。トランスポート・ストリームの数は、通信衛星に搭載されているトランスポンダの数に対応している。

【0 0 0 4】M P E G 2 トランスポート・ストリームが送信システム 1 0 4 に供給される。送信システム 1 0 4 では、バケット毎のスクランブル処理、バケット毎のエラー訂正符号化、変調等の処理がされ、変調出力が送信アンテナ 1 0 5 に供給される。スクランブル処理は、視聴者毎に視聴の可否を制御するのに使用する条件付きア

アクセスを実現する上で必要とされる。例えばある番組だけをそのつど有料で視聴する P P V (Pay Per View) の契約が可能となる。スクランブルを解く鍵は、鍵管理システム 1 0 6 から M P E G 2 エンコーダ、マルチプレクサ 1 0 3 に供給され、映像・音声情報と同様、パケットの一つとして、トランスポート・ストリーム中に挿入されている。

【 0 0 0 5 】 また、番組管理システム 1 0 7 によって、M P E G 2 パケットの統合的管理がなされる。番組管理システム 1 0 7 と鍵管理システム 1 0 6 とが結合し、スクランブルを解く鍵を暗号化するようになされる。更に、顧客管理システム 1 0 8 が設けられ、視聴契約に関連する事項等の管理がなされる。視聴者との間で、電話回線 1 0 9 を通じて視聴者情報が伝送される。

【 0 0 0 6 】 送信アンテナ 1 0 5 から送出され、通信衛星 1 1 0 を介して各家庭の受信アンテナ 1 1 1 により放送電波が受信される。受信アンテナ 1 1 1 に対して受信機 1 1 2 が接続される。受信機 1 1 2 は、受信トランスポンダを指定するチューナ、復調部、スクランブルを解くデスクランブル部、分離するパケットを指定するデマルチプレクサ、映像デコード部、音声デコード部等により構成される。復号された映像・音声信号がテレビジョン受像機 1 1 3 に供給される。

【 0 0 0 7 】 スクランブルを解く鍵は、暗号化され、関連情報として映像・音声と共に、伝送される。この暗号を解く鍵は、受信機 1 1 2 に挿入されている I C カード 1 1 4 の中に格納されている。どの番組のスクランブルを解くことができるかは、各受信システムの契約情報をもとに送信側から制御できるようになされている。条件付きアクセス機能を有する受信機は、通常、I R D (Integrated Receiver/Decoder) と称される。

【 0 0 0 8 】 上述のデジタル衛星放送システムは、単にテレビジョン放送を視聴するというにとどまらず、多くのチャンネル数による大容量のデジタルデータの伝送システムとして利用することが可能である。即ち、デジタル衛星放送の受信機は、映像・音声データ以外にその番組や視聴者に関連した契約情報等や、パーソナルコンピュータ用のデータ等を多重化して送出するデジタルデータの受け口としての機能を持っている。

【 0 0 0 9 】 例えば、現在の衛星放送システムにおける一つの放送においては、現在放送中或いは放送予定の番組の内容説明 E I T (Event Information Table) 、電子番組表 E P G (Electric Program Guide) 、視聴料金、視聴年齢制限を始めとする契約情報 (Entitlement Control Message) などが映像・音声データと共に配信される。具体的には、視聴料金、視聴年齢制限等の情報が受信端末に共通の共通情報 (E C M : Entitlement Management Message) として番組情報と共に放送される。

【 0 0 1 0 】 また、受信端末に固有の I D が付与され、視聴者に対して送信側で作成された端末に個別の個別情

報 (E M M : Entitlement Management Message) が送られ、端末では、受信側では、自分と同一の I D の E M M が解かれ、ワーク鍵が I C カードに取り込まれる。E M M を復号するための鍵は、各受信端末の I C カードの中に予め記憶されている。そして、番組を視聴すると、番組に付随する E C M が I C カードに取り込まれ、この番組に対応するワーク鍵が事前に記憶されていれば、デスクランブルがなされ、番組を視聴することができる。このように、P P V が可能とされ、個別の端末からの P P V 番組の視聴履歴のアップロードを指示したり、モデムを内蔵することによってショッピング番組への購入要求やアンケートへの応答が可能となってきた。

【 0 0 1 1 】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述したように従来のデジタル衛星放送システムにおいては、番組に関連する情報を多重放送することによって更に番組の付加価値を高めたり、操作を簡便にすることができるようになされているが、番組中に挿入される所謂 C M と称される広告・宣伝情報の映像・音声については、あくまでも番組の一部として配信されるのみであった。その結果、広告・宣伝情報の対象となる商品、サービスと無関係に、視聴者に広告・宣伝情報が配信されたり、受け手である個々の視聴者の意志にかかわらず、一方的に商品を広告・宣伝してしまう問題点があった。

【 0 0 1 2 】 また、C M によってその商品に興味を持ったとして更に詳細な情報を入手したい場合などにおいては、画面に表示された電話番号に電話回線を通じてアクセスする方法しかないため、商品の詳細情報を簡便に、然も、迅速に入手できないという問題点があった。

【 0 0 1 3 】 更に、C M を提供する側の企業としては、C M 毎の視聴履歴、視聴率等を知りたい場合などにおいては、放送局側で収集する一つの番組としての視聴履歴、視聴率としてしか知ることができないという問題点があった。

【 0 0 1 4 】 従って、この発明の目的は、情報の受け手である視聴者が選択的に広告を視聴することを可能とし、広告提供企業が効率的に広告を視聴させることを可能とする広告情報放送方法、広告情報放送システムおよび受信装置を提供することにある。

【 0 0 1 5 】 この発明の他の目的は、広告に関連した詳細情報を視聴者が選択的に視聴することを可能とする広告情報放送方法、広告情報放送システムおよび受信装置を提供することにある。

【 0 0 1 6 】 この発明のさらに他の目的は、広告を提供する企業が広告単位での視聴履歴、視聴率等を容易に収集することができる広告情報放送方法、広告情報放送システムおよび受信装置を提供することにある。

【 0 0 1 7 】

【課題を解決するための手段】 以上の課題を解決するために、請求項 1 の発明は、番組のデータと番組以外のデ

ータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送方法において、放送信号に対して広告情報を多重化し、広告情報により広告される商品またはサービスが対象とする視聴者層を識別するターゲットIDを広告情報に付加することを特徴とする広告情報放送方法である。

【0018】請求項3の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送システムにおいて、広告される商品またはサービスが対象とする視聴者層を識別するターゲットIDが付加された広告情報を放送信号に対して多重化し、視聴者に配信する送信側装置と、ターゲットIDを含む広告情報が多重化された放送信号を受信し、予め登録されている視聴者属性とターゲットIDとを照合し、両者が一致する広告情報を選択する受信装置とからなることを特徴とする広告情報放送システムである。

【0019】請求項4の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送の受信装置において、広告される商品またはサービスが対象とする視聴者層を識別するターゲットIDが付加された広告情報が多重化された放送信号を受信する時に、予め登録されている視聴者属性とターゲットIDとを照合し、両者が一致する広告情報を選択することを特徴とする受信装置である。

【0020】請求項11の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送方法において、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報と、詳細情報とを、放送信号に対して多重化することを特徴とする広告情報放送方法である。

【0021】請求項14の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送システムにおいて、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報と、詳細情報とを、放送信号に対して多重化し、視聴者に配信する送信側装置と、放送信号を受信し、視聴者が詳細情報を要求する時に、リンク情報を使用して放送信号から要求した詳細情報を取得する受信装置とからなることを特徴とする広告情報放送システムである。

【0022】請求項15の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送の受信装置において、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報と、詳細情報が多重化された放送信号を受信し、視聴者が詳細情報を要求する時に、リンク情報を使用して放送信号から要求した詳細情報を取得することを特徴とする受信装置である。

【0023】請求項18の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送方法において、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報を、放送信号に対して多重化し、詳細情報をリンク情報に基づいて放送信号以外の情報提供局から取得することを特徴とする広告情報放送方法である。

【0024】請求項25の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送を使用した広告情報放送システムにおいて、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報を、放送信号に対して多重化し、視聴者に配信する送信側装置と、放送信号を受信し、視聴者が詳細情報を要求する時に、リンク情報を使用して放送信号以外の情報提供局から要求した詳細情報を取得する受信装置とからなることを特徴とする広告情報放送システムである。

【0025】請求項26の発明は、番組のデータと番組以外のデータを多重化して送信することが可能なデジタル放送の受信装置において、広告情報と広告に関連する詳細情報とのリンク方法を示すリンク情報が付加された広告情報が多重化された放送信号を受信し、視聴者が詳細情報を要求する時に、リンク情報を使用して放送信号以外の情報提供局から要求した詳細情報を取得することを特徴とする受信装置である。

【0026】この発明は、ターゲットIDと各受信端末に予め登録されている視聴者属性とが一致する時に、そのターゲットIDが付加された広告情報を選択し、出力する。すなわち、広告・宣伝の対象である商品、サービスに関連して、広告・宣伝が提供される視聴者層がターゲットIDによって識別される。従って、視聴者が見たくない広告、あるいは子供に見せたくないような広告を見ないようにできる。広告提供企業も、ターゲットIDで識別される視聴者層に対して効率的な広告を行うことができる。

【0027】この発明では、広告情報に付随する情報として、広告の対象である商品、サービスに関するより詳細な情報が配信される。広告詳細情報は、放送信号によって配信され、または放送信号以外の情報提供局から取得される。詳細情報は、要求される時にのみ視聴可能とされる。詳細情報の要求の頻度を視聴履歴として収集することによって、広告提供企業は、広告の効果を広告毎に正確に知ることができる。情報提供局としてインターネットのホームページを使用すると、詳細情報の収集が容易かつ迅速に行うことができる。

【0028】

【発明の実施の形態】以下、この発明の一実施形態について図1、図2および図3を用いて説明する。図1は、この発明の一実施形態のシステム全体を示す。図1に示

ように送出側のシステムが番組を制作する放送局 1、アップリンクシステム 2、送信アンテナ 3 および契約顧客管理センタ 10 により構成される。

【0029】また、図 1 において 4 で示されるのが例えば通信衛星 (CS) である。通信衛星 4 には、トランスポート・ストリームの数に対応したトランスポンダが搭載されており、アップリンクシステム 2 および送信アンテナ 3 を介して地上から送信された電波信号を受信し、周波数変換した上で増幅して地上に再送信する。放送信号には、通常のデジタル放送と同様に、番組、制御用のデータ (ECM、EEM 等)、EPG 等が多重化される。さらに、この発明では、番組データとは別のデータとして、広告情報、広告詳細情報が放送信号に多重化される。

【0030】受信端末は、受信アンテナ 5、IRD 6、映像表示装置 8 および外部コントロール装置 7 により構成される。IRD 6 と契約顧客管理センタ 10 とは、公衆回線網 9 により適宜接続されるように構成される。また、IRD 6 が公衆回線網 9、アクセスポイント (中継接続箇所) 11、ネットワーク例えばインターネット 12 および例えば WWW (World Wide Web) 等のソフトウェアを介して広告詳細情報ホームページ 13 に接続される。このホームページ 13 は、広告を提供する企業 14 により作成される。

【0031】広告詳細情報は、デジタル放送により配信される広告情報に付随するもので、広告情報により広告される商品、サービスに関してのより詳細な情報である。この詳細情報は、放送信号に多重化して伝送する経路と、インターネット 12 を経由して伝送する経路とが用意されている。なお、この発明では、広告詳細情報が必須ではなく、ターゲット ID が付加された広告情報のみを配信するようにしても良い。

【0032】アップリンクシステム 2 は、図 2 に示ようにサーバー 21、22、23、24、n 個のパケットタイザ 251~25n、チェインコントローラ 26、マルチプレクサ 28 および変調装置 29 等により構成され、サーバー 21、22、23、24 と n 個のパケットタイザ 251~25n とチェインコントローラ 26 およびマルチプレクサ 28 の夫々とが、LAN (Local Area Network) 27 により結合されている。

【0033】放送局 1 において、番組が制作され、番組に対応した映像・音声信号が例えば MPEG 2 により圧縮・符号化されることでデジタル化され、この番組素材がアップリンクシステム 2 のサーバー 21 に蓄積されている。また、広告に関する商品、サービスの対象とする視聴者層を特定する、ターゲット ID が付加された広告情報、および商品、サービスに関してのより詳細な情報である、広告詳細情報がサーバー 22 に蓄積されている。広告情報、広告詳細情報は、映像、音声、アニメーション、静止画、アイコン、テキスト等の何れか一つ以

上のデータである。

【0034】ターゲット ID は、各受信端末の IC カード部に登録されている視聴者属性情報と同様に規定されている。すなわち、広告に関する商品、サービスを提供したい消費者あるいは購買層の範囲を特定するために、ターゲット ID が使用される。具体的には、性別、年齢、地域、趣味等の情報をターゲット ID が有する。このターゲット ID は、放送信号中では、一連の広告のデータの先頭に付加される。例えばデジタル放送の契約後に加入者に渡される IC カードに視聴者属性が登録される。

【0035】広告詳細情報は、視聴者に提供される、商品やサービスをより詳しく説明する内容の映像および/または音声情報である。広告詳細情報を提供する方法としては、図 2 に示す構成のように、デジタル放送信号に多重化する方法と、放送信号以外の情報提供局から提供する方法とが用意されている。この例では、図 1 に示し、上述したように、アクセスポイント 11、インターネット 12 を通じて、情報提供局としての詳細情報ホームページ 12 から詳細情報が提供される。放送信号により広告詳細情報を配信する時には、広告情報に含まれるリンク情報によって、その広告情報に付随する放送信号中の詳細情報のアクセス方法が特定される。例えば広告詳細情報が含まれるパケット ID が指定される。

【0036】また、詳細情報をインターネット 12 を介して取得する場合では、広告情報に含まれるリンク情報によって、その広告情報に付随する詳細情報のアクセス方法が特定される。例えばインターネットのホームページ 12 の URL (Uniform Resource Locator) のような取得先のアドレス情報をリンク情報が含む。

【0037】詳細情報が付随しないターゲット ID 付きの広告情報も放送信号中に多重化される。詳細情報が付随する広告情報の場合では、一例として、広告情報が番組中の所定の箇所、所定時間提供されるアイコンとされる。広告詳細情報は、番組の視聴者がアイコンをクリックすることによって提供される。

【0038】図 2 に示すサーバー 23 には、受信端末に個別の EMM が蓄積されている。さらに、EPG がサーバー 23 に蓄積されている。更に、図示せずも、他のサーバーが設けられており、例えば、受信時における共通情報として用いられる ECM が他のサーバーに蓄積されている。

【0039】チェインコントローラ 26 は、PMS (Program Management System) より指定されたスケジュールに従いサーバー 21、22、23、24、n 個のパケットタイザ 251~25n およびマルチプレクサ 28 に対して夫々に制御信号を形成して制御し、時間指定での統合的な送出制御を行う。

【0040】パケットタイザ 251 にサーバー 21 からの映像データが供給され、パケットタイザ 252 にサーバー

21からの音声データが供給される。パケットサイズ253にサーバー22からの広告情報データが供給され、パケットサイズ254にサーバー22からの広告詳細情報データが供給され、また、パケットサイズ255にサーバー22からの広告詳細情報データが供給される。なお、パケットサイズ256以降のパケットサイズに関しても同様に EMM、EPG、ECM等の種々のデータが供給される。

【0041】パケットサイズ251~25nの夫々は、供給されるデータ列をブロック分割し、所定の制御情報を付加して所定の伝送単位形式（すなわち、パケット）に変換する。パケットサイズ251、252において、映像・音声データの夫々が例えば188バイトの長さのパケットに詰め込まれ、多重化の前処理がなされた形でマルチプレクサ28に供給される。また、パケットサイズ253、254、255において、ターゲットIDが付加された広告情報データ、広告詳細情報データの夫々がパケットに詰め込まれ、パケットの形式のデータがマルチプレクサ28に供給される。なお、パケットサイズ256以降のパケットサイズにおいても同様にパケットへの変換処理がされ、処理後のデータがマルチプレクサ28に供給される。

【0042】マルチプレクサ28においてパケットサイズ251~25nからのデータが時分割に多重化され、トランスポート・ストリームが形成される。この多重化出力が変調装置29に供給される。変調装置29は、先ず、パケット毎のスクランブル処理とパケット毎のエラー訂正符号化を行い、そのトランスポート・ストリームに対して例えばQPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 変調を行う。変調装置29において形成された変調出力が送出装置30および送信アンテナ3を介して通信衛星4に向けて送出される。なお、スクランブル処理は、視聴者毎に視聴の可否を制御するのに使用する条件付きアクセスを実現するための処理で、また、スクランブルを解く鍵は、EMMとECM中に含まれており、パケットの一つとして、映像・音声情報および広告情報と同様にトランスポート・ストリーム中に挿入される。

【0043】図3は、受信端末の一例の構成を示す。送信アンテナ3から送出され、通信衛星4を介して受信アンテナ5により放送電波が受信される。受信アンテナ5に対してIRDが接続されている。受信アンテナ5はLNB (Low Noise Block downconverter) を有しており、受信電波信号が周波数変換され、この出力がIRDに供給される。

【0044】IRD6は、受信トランスポンダを指定するチューナ部61、復調部62、誤り訂正部63、スクランブルを解くデスクランブル部64、分離するパケットを指定するデマルチプレクサ67、映像デコード部69、音声デコード部68、および表示画面を制御するOSD (On Screen Display) コントロール部70等により

構成されている。

【0045】また、図3において65で示されるのがメインコントロール部であり、メインコントロール部65は、IRD6全体を制御し、例えば、マイクロコンピュータ等により構成される。ICカード部66、デマルチプレクサ部67、OSDコントロール部70、記憶装置71およびモデム部72の夫々とメインコントロール部65とがデータバスにより結合される。

【0046】チューナ部61において、受信電波信号の中からメインコントロール部65からの制御信号に基づいて指定される周波数の信号が抽出され、復調部62において、QPSK変調されている信号が復調される。この復調出力が誤り訂正部63に供給され、誤り訂正部63において、受信データの誤りが訂正され、復号出力がデスクランブル部64に供給される。誤り訂正部63では、ビタビ復号、リード・ソロモン符号の復号処理がなされる。

【0047】EMM等により事前に送信され、ICカード部66に記録されている鍵を読み出し、デスクランブル部64において、デスクランブルを行う。デスクランブル部64から得られたトランスポート・ストリームがデマルチプレクサ部67に供給される。ICカード部66には、デスクランブルのための鍵の他に、視聴者属性、番組視聴履歴、広告情報視聴履歴、リンク情報使用履歴が記録される。

【0048】メインコントロール部65の指示に従い、デマルチプレクサ部67において、トランスポート・ストリーム中のパケットを分類する。すなわち、現在選択されているサービスチャンネルの音声パケットが音声デコード部68に供給され、その映像パケットが映像デコード部69に供給される。音声デコード部68において、音声データが復号されて更にD/A変換され、受信音声信号が形成される。この受信音声信号がスピーカにより再生される。また、映像デコード部69において、映像データが復号されて更にD/A変換され、受信映像信号が形成され、この受信映像信号がOSDコントロール部70に供給される。

【0049】放送信号中の制御用データ (ECM、EMM等) のパケット、並びに広告情報のパケットは、デマルチプレクサ部67で分離され、メインコントロール部65に供給される。ターゲットIDが付加された広告情報のパケットは、メインコントロール部65の制御の下で、記憶装置71に一時的に記憶される。広告詳細情報は、広告情報中のリンク情報で指定されたものがデマルチプレクサ部67により分離され、OSDコントロール部70を制御することにより、またはデコード部68、69でデコードされることにより、リアルタイムに出力される。

【0050】なお、この一実施形態では、広告情報を記憶装置71に一時的に蓄えるようにしているが、視聴者

10

20

30

40

50

属性情報と一致するターゲットIDを有する広告情報の
 パケットをデマルチプレックス部67により分離してリ
 アルタイムに出力するようにしても良い。

【0051】OSDコントロール部70は、メインコン
 トロール部65により制御され、OSDコントロール部
 70において、メニュー画面等のイメージが重畳処理さ
 れる。この加工された映像信号が画面として表示され
 る。例えば、広告情報として広告アイコンを用いる場合
 には、メインコントロール部65は、OSDコントロー
 ル部70を制御し、広告アイコンを画面中に一定時間表
 示する。

【0052】上述したように、受信された広告情報は、
 メインコントロール部65の制御によって、記憶装置7
 1に一時的に記憶される。そして、メインコントロール
 部65は、記憶された広告情報のターゲットIDと、I
 Cカード部66に予め登録されている視聴者の性別、年
 齢、視聴地域、趣味等を示す視聴者属性とを照合し、一
 致する場合の広告情報のみを抽出し、その抽出した広告
 情報データをOSDコントロール部70に供給する。

【0053】なお、リモコンのコマンド7からのリモコ
 ン信号が受信部73で受信される。リモコン信号により
 伝送される入力情報がメインコントロール部65に供給
 され、メインコントロール部65がリモコン信号に応じ
 た処理を行う。例えば広告アイコンをクリックするため
 の操作、広告詳細情報の表示を終了させる操作等は、コ
 マンド7の操作によりなす。入力装置としては、リ
 モコン以外のキーボード、マウス等を使用できる。

【0054】また、メインコントロール部65にはモデ
 ム部72が接続され、モデム部72が公衆回線網9に接
 続される。それによって、受信端末(IRD6)と契約
 顧客間管理センタ10とが接続され、ICカード部66
 に記録された番組視聴履歴、広告情報視聴履歴、リンク
 情報使用履歴等の視聴者情報を契約顧客管理センタ10
 がアップロード可能とされる。また、ホームページ13
 から広告・宣伝用の詳細情報を取得するために、メイン
 コントロール部65には、WWWのブラウザソフトウ
 ェアも搭載されている。

【0055】図4は、上述したこの発明の一実施態様の
 端末側の処理を示すフローチャートである。まず、所定
 のチャンネルが受信され、受信処理と並行して広告情報
 データのパケットの有無が決定される(ステップS
 1)。若し、広告情報が無い場合には、処理が終了す
 る。一方、広告情報が受信された場合には、広告情報が
 記憶装置71に一時的に保存される(ステップS2)。

【0056】保存されている受信済みの広告情報のター
 ゲットIDとICカード部66に予め記録されている視
 聴者属性(性別、年齢、地域等)とを照合し、両者が一
 致する広告情報を記憶装置71から選択的に読み出す
 (ステップS3)。そして、抽出した広告情報データを
 OSDコントロール部70に供給し、画面中に広告アイ

コンを表示する。例えば図5の最上段に示すように、番
 組表示中の画面80の一部に、広告アイコン81が表示
 される(ステップS4)。

【0057】広告アイコン81が表示されると、番組を
 見ている視聴者がより詳細な情報を知りたい場合には、
 コマンド7を操作して広告アイコン81をクリックす
 る。クリックがされたかどうか、すなわち、広告詳細情
 報の表示要求の操作の有無が決定される(ステップS
 5)。広告詳細情報の表示要求が無い場合には、処理が
 ステップS7に移る。ステップS7では、広告アイコン
 81の表示終了時刻となったか否かが決定される。そし
 て、表示終了時刻になると、ステップS8で広告アイコ
 ン81の表示が消され、処理が終了する。広告アイコン
 の表示時間は、例えばタイマーにより制御される。

【0058】ステップS5において告詳細情報の表示要
 求の操作が有ると決定されると、広告情報データ内に付
 加されているリンク情報の有無が決定される(ステップ
 S6)。広告詳細情報の取得経路を示すリンク情報が無い
 場合には、処理がステップS7に移り、広告アイコン
 が所定時間経過後に消去される。

【0059】ステップS6において、リンク情報が有る
 と決定されると、ステップS9において広告アイコン8
 1が消去される。次のステップS10において、広告詳
 細情報の取得経路が判断される。ステップS10におい
 て、リンク情報により示される広告詳細情報の取得経路
 が放送波と判断されると、ステップS11において、放
 送波から詳細情報が受信される。例えばリンク情報は、
 パケットID(PID)を示すものとされ、そのパケッ
 トIDを有するパケットを受信する。

【0060】そして、ステップS12において、受信さ
 れた広告詳細情報データに基づく広告詳細情報を表す画
 面がOSDによって表示され、また、広告詳細情報の音
 声が出力される。すなわち、広告詳細情報がリアルタイム
 に出力される。図5の中段の表示82は、広告詳細情
 報の表示例である。図の例では、番組の画面の代わりに
 広告詳細情報の表示82がされているが、種々の表示態
 様が可能である。例えばPinP(親画面および子画
 面)形式、PandP(左右分割画面)形式等でもって
 広告詳細情報を表示しても良い。さらに、広告詳細情報
 の画面の複数枚を分割画面によって同時に表示したり、
 順次一枚ずつ送りながら複数画面を表示することも可能
 である。よりさらに、番組の表示画面と別の表示画面に
 広告詳細情報を表示しても良い。また、詳細情報の表示
 (出力)がなされると、ICカード部66上に詳細情報
 視聴履歴が記録される。この場合、詳細情報の要求操作
 の回数をICカード部66に記録しても良い。

【0061】広告詳細情報の画面82が表示されると、
 リモコンを使用した表示終了の操作の有無が決定される
 (ステップS13)。表示終了の操作がされると、ステ
 ップS14において、広告詳細情報の画面82が消さ

れ、ステップ S 1 5 において、元の番組画面に表示が戻る。そして、ステップ S 1 6 では、再度、図 5 において 8 3 で示す広告アイコンが表示され、表示時刻の終了の決定のステップ S 7 に処理が戻る。

【0062】また、ステップ S 1 0 において、リンク情報により示される広告詳細情報の取得経路がネットワーク側と判断されると、ステップ S 1 7 において、リンク情報（例えばインターネットのプロバイダの電話番号、パスワード、ホームページの URL）を使用して、インターネットのプロバイダ（図 1 中のアクセスポイント 1 1）にモデム 7 2 を制御してダイヤルアップ接続する。

【0063】ステップ S 1 8 では、図 5 に示したのと同様の広告詳細情報の画面が表示される。例えば、ブラウザと称されるホームページ閲覧用のソフトウェアによって、URL により指定されるホームページを読み出して取り込み、表示する。表示がされると、IC カード部 6 6 上に詳細情報視聴履歴が記録される。広告詳細情報は、取得経路によって相違させても良い。

【0064】次に、ステップ S 1 3 と同様に、表示終了の操作の有無がステップ S 1 9 で決定される。表示終了の操作がされると、広告詳細情報の画面 8 2 の表示が終了される（ステップ S 2 0）。さらに、インターネット 1 2 との接続が解除され、広告・宣伝用の詳細情報のホームページ 1 3 と切り離される（ステップ S 2 1）。具体的には、ブラウザを終了し、アクセスポイント 1 1 との接続を遮断する。そして、処理がステップ S 1 6 の広告アイコンの表示に戻る。

【0065】以上のようにして、広告アイコンの表示中に詳細情報要求があった場合に、詳細情報の取得、その表示がなされる。上述した処理において、IC カード部 6 6 に記録された詳細情報視聴履歴は、PPV の視聴履歴等の有料番組視聴履歴の定期的あるいは不定期のアップロードの際に、一緒に契約顧客管理センタに通知される。

【0066】また、広告詳細情報を上述したように、インターネット経由で取得する場合には、ホームページ 1 3 においてアクセスログをとることができる。また、ブラウザソフトウェア名をホームページでは分かるので、ソフトウェア名とアクセス回数とから広告詳細情報の視聴履歴を作成することもできる。例えば、インターネットの場合には、アクセス数については、CGI (Common Gateway Interface) と SSI (Server Side Includes) によってカウントすることができ、また、同時に何時、どのアクセスポイント 1 1 からどのようなリンク情報およびブラウザが使われたかが時系列にアクセスの履歴として記録できる。

【0067】なお、この発明の一実施態様においては、受信された広告情報を記憶してからターゲット ID と視聴者属性情報との照合をとるようにしているが、放送波を受信する時に、照合を行い、両者が一致する広告情報

のみを記憶装置に保存するようにしても良い。また、上述した説明では、広告詳細情報の提供までが述べられているが、提供後の段階として、広告された商品、サービスを購入するための操作を可能としても良い。さらに、この発明の一実施態様においては、インターネットを用いる構成について説明したが、他のネットワークを用いても良い。さらに、ケーブルテレビのデジタル放送や地上波のデジタル放送システムにこの発明を適用しても良い。

【0068】

【発明の効果】この発明は、番組の映像・音声データ以外にターゲット ID が付加された広告情報を多重化して配信し、ターゲット ID と予め登録されている視聴者属性を照合して一致する場合においてのみ広告情報を抽出するようにしている。この発明によれば、視聴者からみると、自分で興味を持つ可能性のある商品や、サービスについての広告情報を選択的に視聴することができる。逆に、興味を持つ可能性の少ない広告や、子供に見せない広告を視聴しないようにできる。また、視聴者は、広告情報によって、番組の視聴が中断されることを少なくすることができる。さらに、OSD により広告表示を重畳するようにすれば、VTR 等の記録装置によって記録される番組の信号には、広告表示を出さないようにできる。一方、広告を提供する企業にとっては、その商品、サービスに興味がある層（ターゲットユーザ）に対して効率的に広告情報を提供できる。このようなこの発明の効果は、広告詳細情報を付随させることによって一層発揮される。

【0069】また、この発明では、広告情報の視聴履歴の収集が可能であるので、広告の単位でもって、その広告を視聴した人数、視聴した層等が分かり、効率的な広告・宣伝が可能となる。さらに、広告詳細情報の視聴履歴の収集が可能であるので、広告の単位でもって、その広告の詳細を視聴した人数、視聴した層等が分かり、効率的な広告・宣伝が可能となる。詳細情報の提供にホームページを利用した場合には、詳細情報の視聴履歴の収集が容易且つ迅速になしうる利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】この発明の一実施形態のシステム構成を示すブロック図である。

【図 2】この発明の一実施形態における送信側の構成の一例のブロック図である。

【図 3】この発明の一実施形態における受信側の構成の一例のブロック図である。

【図 4】この発明の一実施形態の動作説明に用いるフローチャートである。

【図 5】この発明の一実施形態の説明に用いる表示画面の外観図である。


【図 6】従来のデジタル放送システムの一例の説明に用いるブロック図である。

【符号の説明】


1・・・放送局、4・・・通信衛星、5・・・受信アンテナ、6・・・IRD、8・・・映像表示装置、9・・・公衆回線網、10・・・契約顧客管理センタ、12・

・・・インターネット、61・・・チューナー部、62・・・復調部、63・・・誤り訂正部、66・・・ICカード部


【図 1】

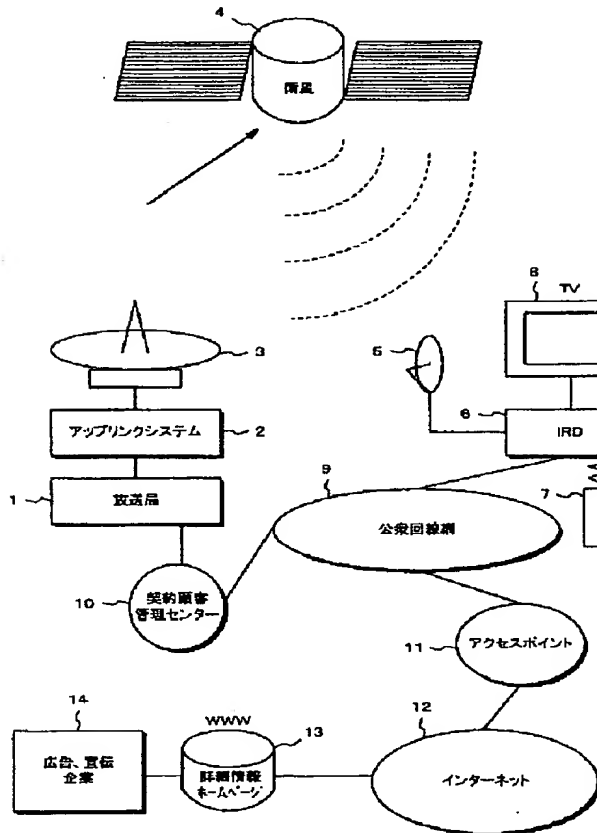


【図 2】

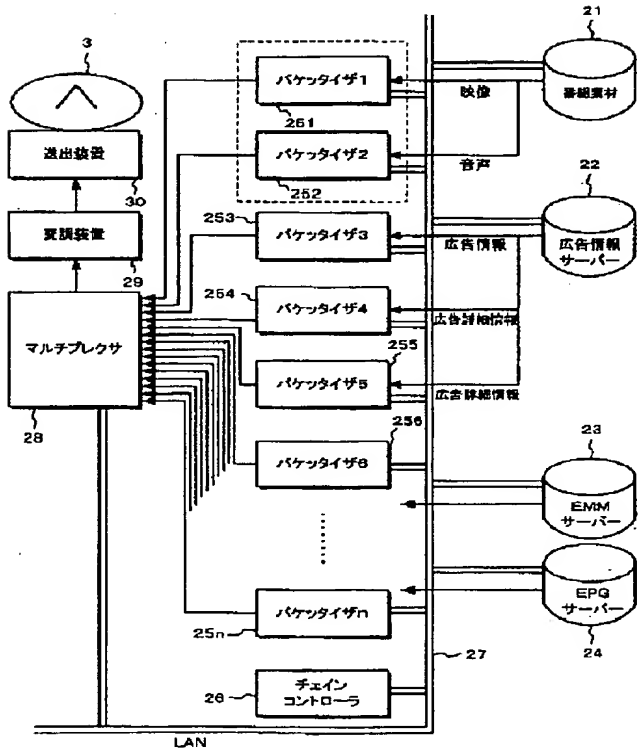


【図 6】

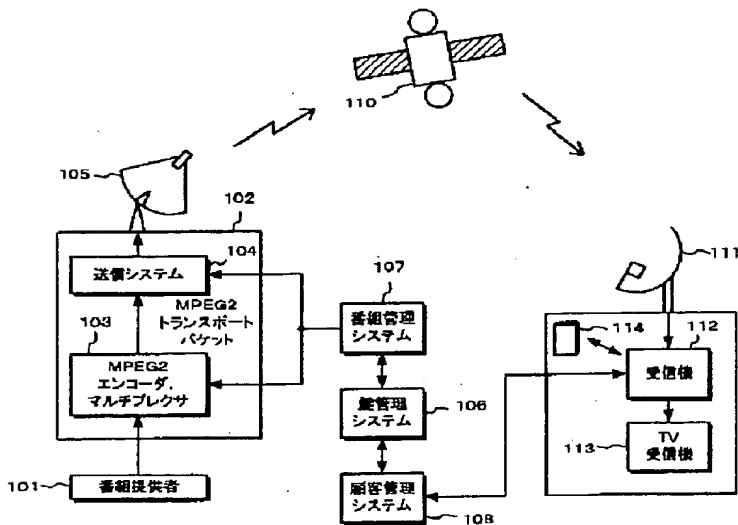


【 図 3 】

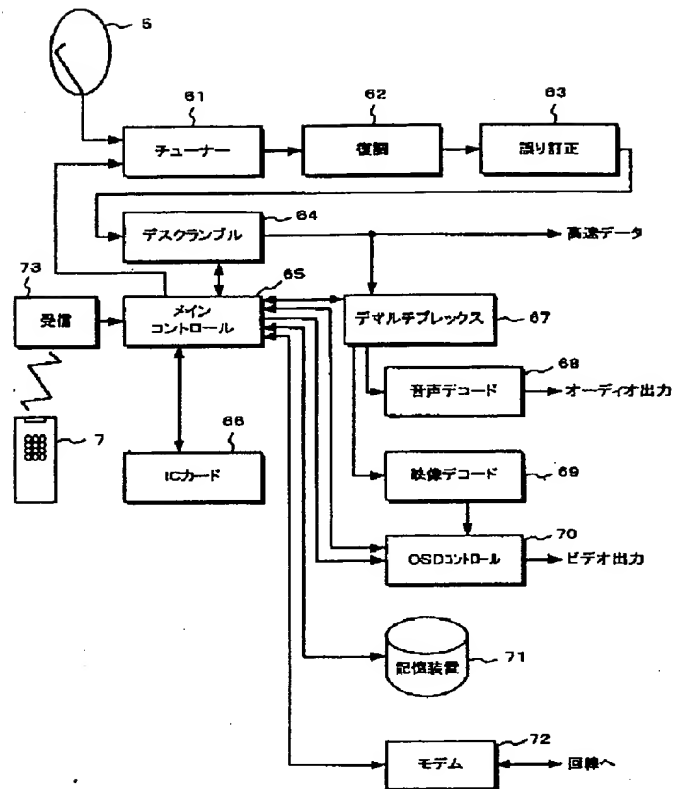

【 図 4 】

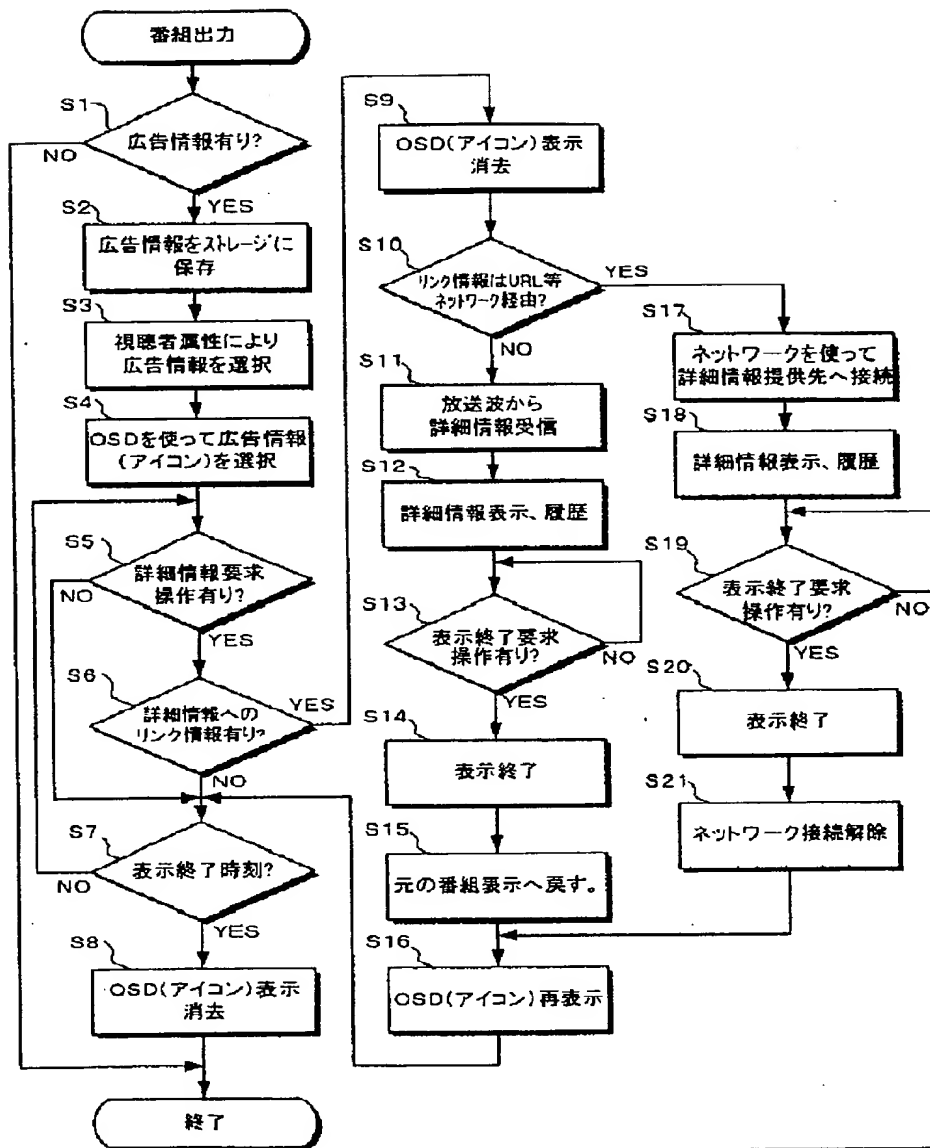

【図 5】

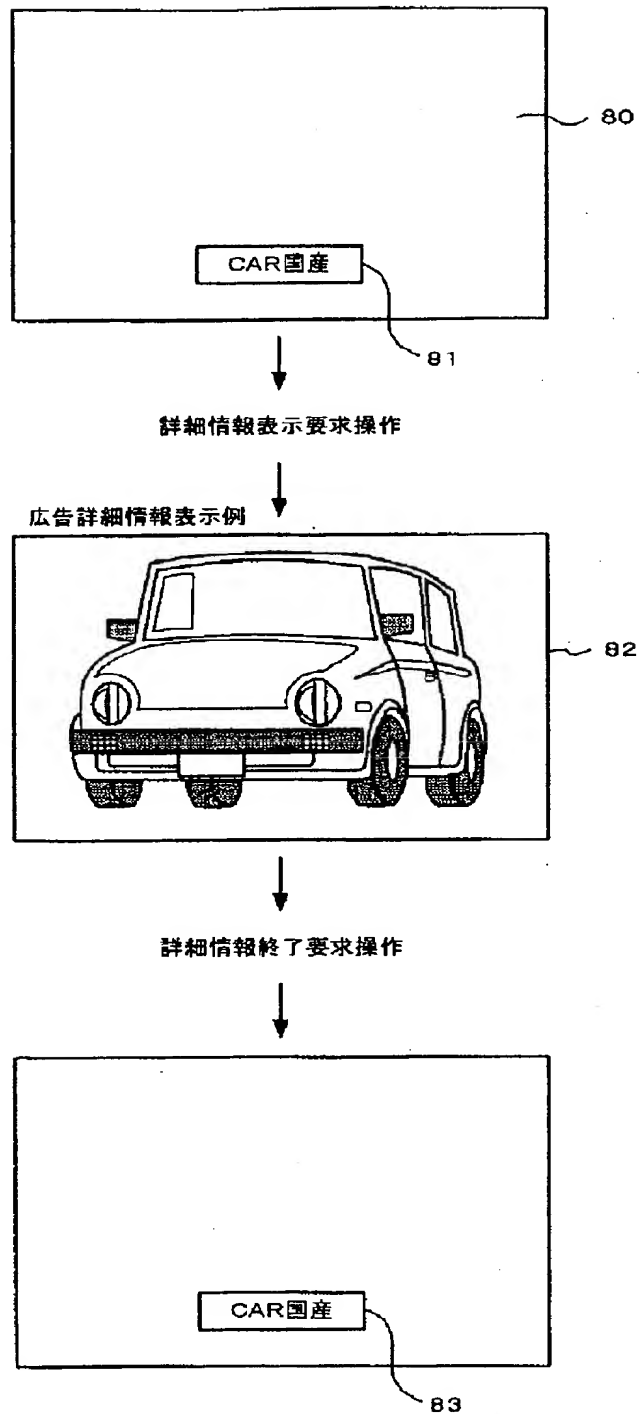

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶1/02
H04N 7/08

識別記号

庁内整理番号

F I

1/02
H04N 7/08

技術表示箇所

F
Z

7/081